

SuperTRAX4 Light



Velika porodica SuperTrax uređaja dobila je novog člana SuperTrax4 Light, terminal novog originalnog dizajna i karakteristika pogodnih za ispunjenje različitih zahtjeva glede efikasnosti i sigurnosti u sustavima kontrole pristupa i evidencije radnog vremena..



Novi kompaktni terminal za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa

FUNKCIJE

SuperTrax4 je najnoviji član SuperTrax porodice. Tehnološki napredan, moderan i svestran terminal sada je dostupan i u light verziji koja zahvaljujući mnoštvu raspoloživih dodatnih komponenti lako proširuje svoje mogućnosti tako da zadovoljava različite zahtjeve. Ekran u boji osjetljiv na dodir, ugrađeni Windows 7 operativni sustav, moćni procesor, produljen vijek baterije, polifonski sustav zvučnika kao i mogućnost proširenja operativnih karakteristika u proizvoljnom trenutku čine ovaj terminal idealnim rješenjem za bilo koji sustav kontrole pristupa i evidencije radnog vremena.

SuperTrax4 nije obični terminal već uređaj spreman za upotrebu s potpuno integriranom aplikacijom za evidenciju radnog vremena, verifikaciju i kontrolu pristupa. Među raspoloživim uređajima za proširenje nalaze se i **USB video kamera**, dodatni vanjski čitači (magnetski, barkod) koji s ugrađenim RFID čitačem po potrebi omogućuju dvostruku identifikaciju. Biometrijski moduli s optičkim ili kapacitivnim senzorom omogućuju 1:N ili 1:1 identifikaciju/verifikaciju 9,500 korisnika.



INTIS d.o.o. za trgovinu, inženjering i usluge • OIB: 12987689544

Bani 73a, Buzin, 10010 Zagreb

Tel.: +385 1 7890-800, Fax: +385 1 7890-888 www.intis.hr • www.basysime.com



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


KOMUNIKACIJA:	TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, SFTP	IN/OUT:	2 interna releja 1A, 30V DC, konfigurabilna NO ili NC 2 optoizolirana digitalna ulaza za bežnaponski kontakt
NAPAJANJE:	PoE, OPCIJA: vanjsko 12 do 48 VDC 5-7W	AUDIO:	Mono 1W zvučnik za reprodukciju wav i mp3 datoteka Mikrofon za snimanje audio signala
ETHERNET i PRIKLJUČCI:	1 x Ethernet 10/100 POE A&B kompatibilan 3 USB 2.0 RS 232 RS 485	BATERIJA:	2 verzije: 2 ili 10 h kontinuiranog rada
TIPKOVNICA:	20 numeričkih+ABC i funkcijskih tipki	ZAŠTITA:	IP55
EKRAN:	4,3" 480X272 pixela, LED pozadinsko osvjjetljenje osjetljiv na dodir	DIMENZIJE:	132 x 232 x 52 mm
ČITAČI:	1) Interni (RFID 125KHz, Mifare, Legic, HID) 2) Vanjski (magnatski, barkod, biometrijski, RFID)	TEŽINA:	740 gr
MEMORIJA:	256 MB RAM i 256 MB flash (proširivo)	TEMPERATURA:	-10 +50 (skladištenje -25 ... +55°C)



RJEŠENJE KLJUČ U RUKE

INTIS-ova rješenja i proizvodi odlikuju se skalabilnošću i jednostavnom integracijom te zadovoljavaju potrebe kako malih i srednjih poduzeća tako i velikih kompanija. INTIS je zahvaljujući vlastitom razvoju vodeći na tržištu u razvoju i implementaciji sustava za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa te nudi rješenja bez premca u pogledu funkcionalnosti i mogućnosti integracije.

BASYS Time je integralna programska podrška s modulima za evidenciju radnog vremena, kontrolu pristupa, evidenciju posjetilaca, video nadzor i izradu ID kartica. Originalno INTIS-ovo rješenje oblikovano u proizvod koji vrhunsku tehnologiju, stručnu podršku, visoku pouzdanost i raspoloživost nameće kao logični izbor kod projektiranja i implementacije sustava tehničke zaštite.

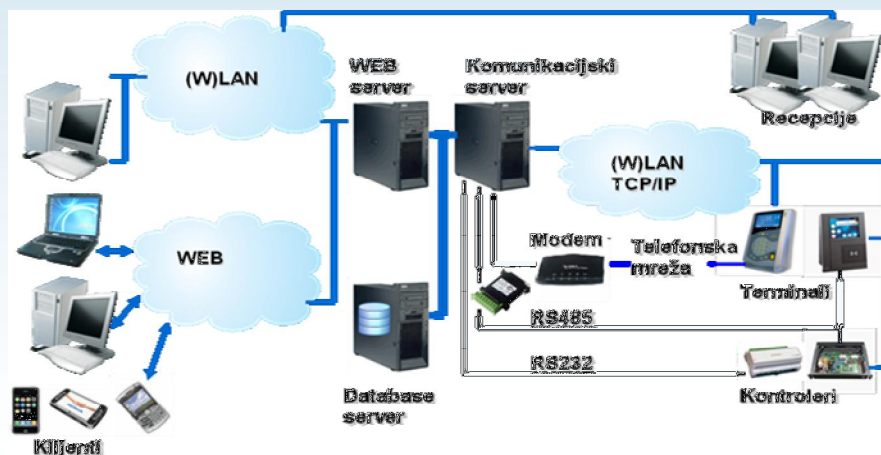

TERMINALI SLIČNIH KARAKTERISTIKA

